
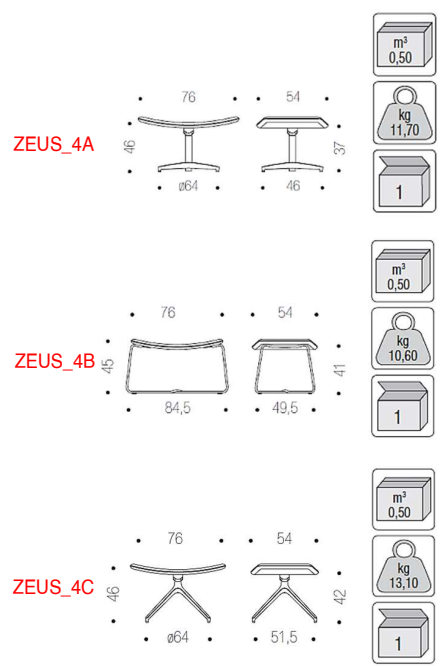


Scocca stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Tapezzato in Lanee Melange.

Piedino in polipropilene (PP) Grigio RAL 9022.

Basamento in tubo d'acciaio $\varnothing 14$ mm.
Verniciatura possipoliestere a polveri.
Nero RAL 9005
Bianco RAL 9016
o trattamento galvanico di cromatura.
In alternativa Basamento a 4 razze in alluminio spazzolato $\varnothing 840$ mm su piedini.

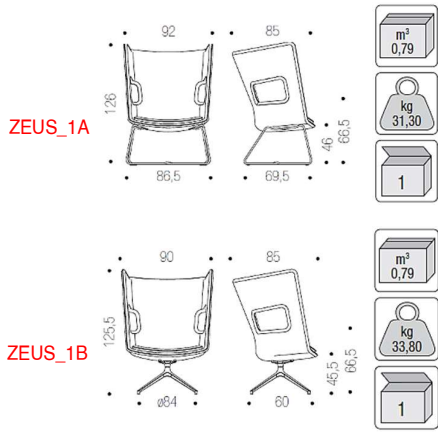

Scocca con braccioli stampata in poliuretano schiumato a freddo. Tappezzato in Lanee Melange.

Supporto in alluminio spazzolato.

Colonna auto allineante \varnothing 50 mm rotazione 360°.



Piedino in polipropilene (PP) Grigio RAL9022.

Basamento a 4 razze in alluminio spazzolato \varnothing 840 mm su piedini in polipropilene (PP) grigi RAL9022. In alternativa struttura in tubo d'acciaio \varnothing 14 mm. Verniciatura epossipoliestere a polveri. Nero RAL 9005 Bianco RAL 9016 o trattamento galvanico di cromatura.

